

El φ rad será definido por Thordon en función del φ del eje.



2 tal. sobre el mismo plano


CORTE A-A

[illegible]

Este documento es propiedad exclusiva
de DEC ALTHOM KEYNOTE ESPANOLA
No puede ser reproducido, ni comunicado
a terceros, sin su autorización

[illegible]

DISTRIBUCIUN: SOPORTE COJINETE					
Nº pieses	Nº simbolic	Unid.	Peso unit.	Peso total	Observ.
1	1	1	59 kg	59 kg	
MATERIAL: SI-S2					
RE 275-8					
Modelo Dodge					
7200-40-201-01					
RIT.	PIES.	WIDXLO:			



Sobret medio plazo Interior
7 lot. M8 pol. UII = 18 par:
7 (21M,100,0906) 45-002
7 (21M,121,0800) 45-003



177-5307





Appendix III



Lucas 11:1

[illegible]

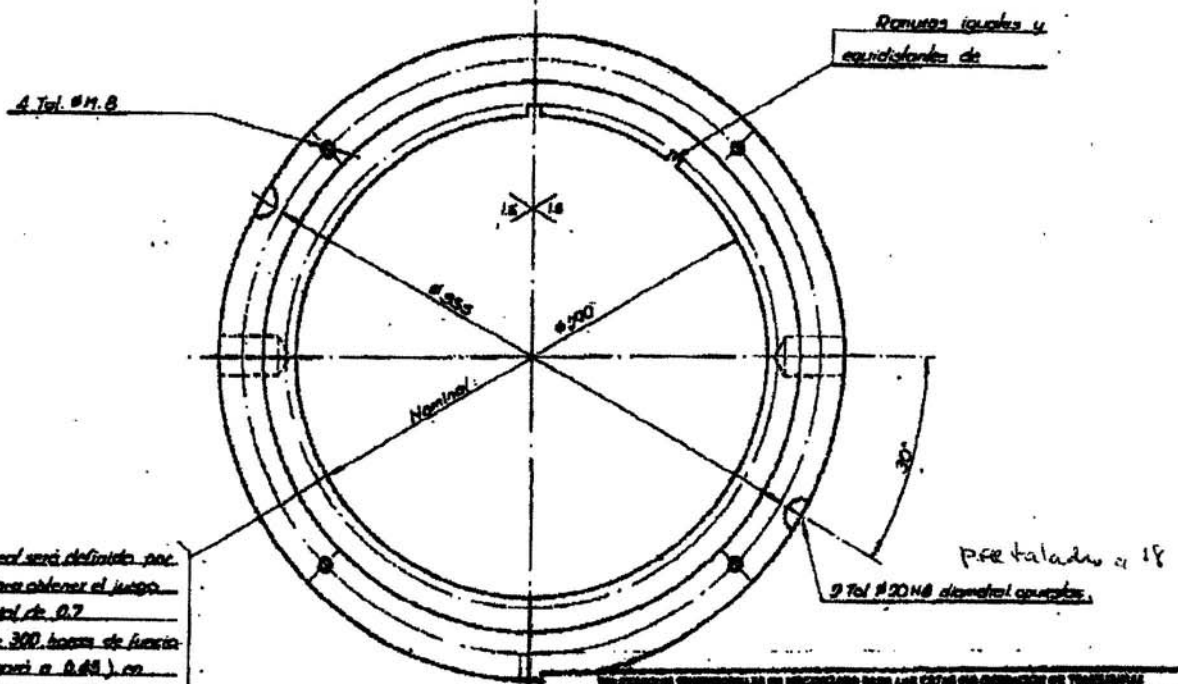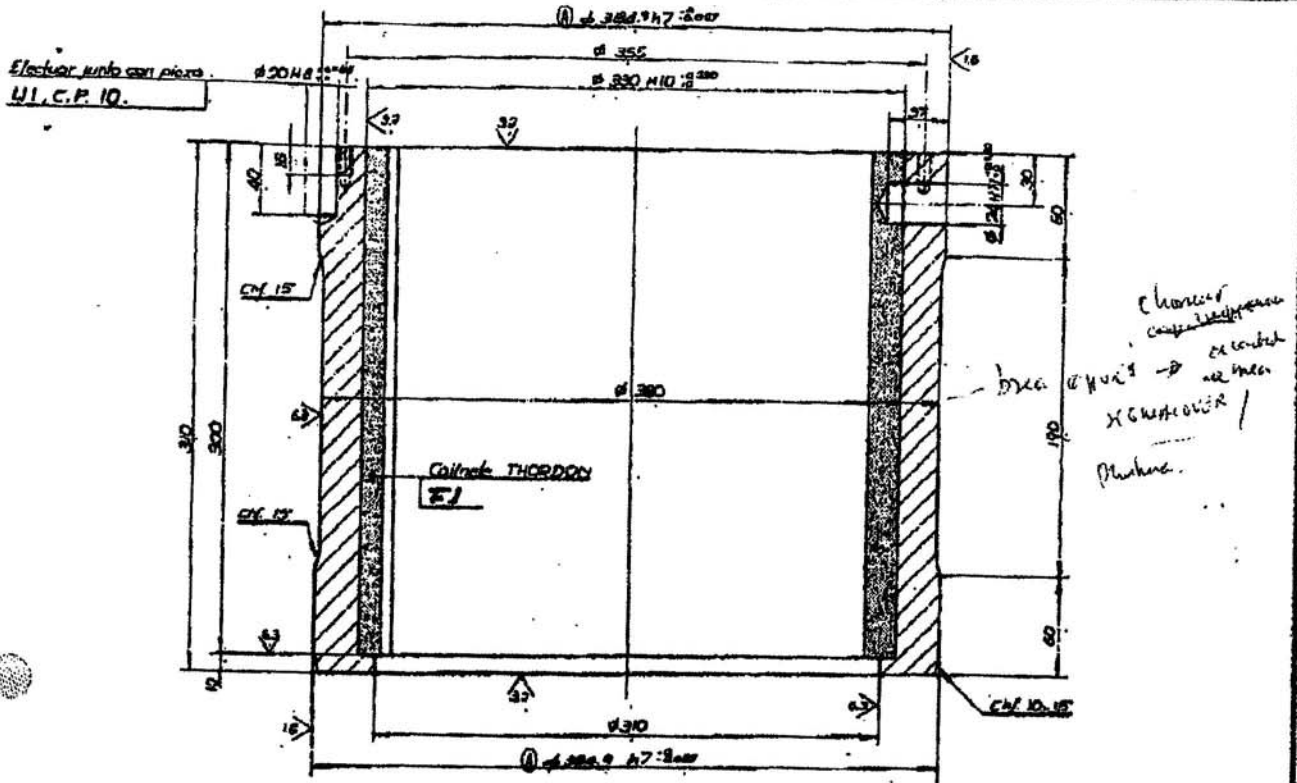

El diámetro real será definido por THORDON para obtener el juego diametral inicial de 0.2 (después de 300 horas de funcionamiento pasará a 0.05) en función del diámetro obtenido en la carrera U.S.C.P.30 cuyo valor deberá ser comunicado al cliente al punto siguiente.

Características técnicas de los rodamientos de bolas de acero de 100 mm de diámetro exterior											
Designación	100	105	110	115	120	125	130	135	140	150	160
Diámetro interior	45	50	55	60	65	70	75	80	85	95	105
Diámetro exterior	100	105	110	115	120	125	130	135	140	150	160
Altura	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48	52
Peso	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2	4.8	6.0	7.5
Carga dinámica nominal	15.0	17.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0	29.0	31.0	35.0	40.0
Carga estática nominal	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	20.0	22.0

Cilindro THORDON

Formulario de datos técnicos para el cilindro THORDON, incluyendo campos para el número de parte, el tamaño, el material, el acabado, el tratamiento térmico, el tipo de lubricación, el tipo de montaje, el tipo de desmontaje, el tipo de transporte, el tipo de almacenamiento, el tipo de embalaje, el tipo de documentación, el tipo de certificación, el tipo de garantía, el tipo de servicio al cliente, el tipo de contacto, el tipo de dirección, el tipo de correo electrónico, el tipo de teléfono, el tipo de fax, el tipo de web, el tipo de redes sociales, el tipo de otros canales de comunicación.

Barra de fuerza de 400 kg

Características técnicas de los rodamientos de bolas de acero de 100 mm de diámetro exterior											
Designación	100	105	110	115	120	125	130	135	140	150	160
Diámetro interior	45	50	55	60	65	70	75	80	85	95	105
Diámetro exterior	100	105	110	115	120	125	130	135	140	150	160
Altura	28	30	32	34	36	38	40	42	44	48	52
Peso	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2	4.8	6.0	7.5
Carga dinámica nominal	15.0	17.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0	29.0	31.0	35.0	40.0
Carga estática nominal	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	20.0	22.0

1 TURBINA KAPLAN OM. 100

COJINETES


87044

23/02/2004

18:36


ALSTOM POWER TURB. FAX: 933761430 7 943312679

NOTES

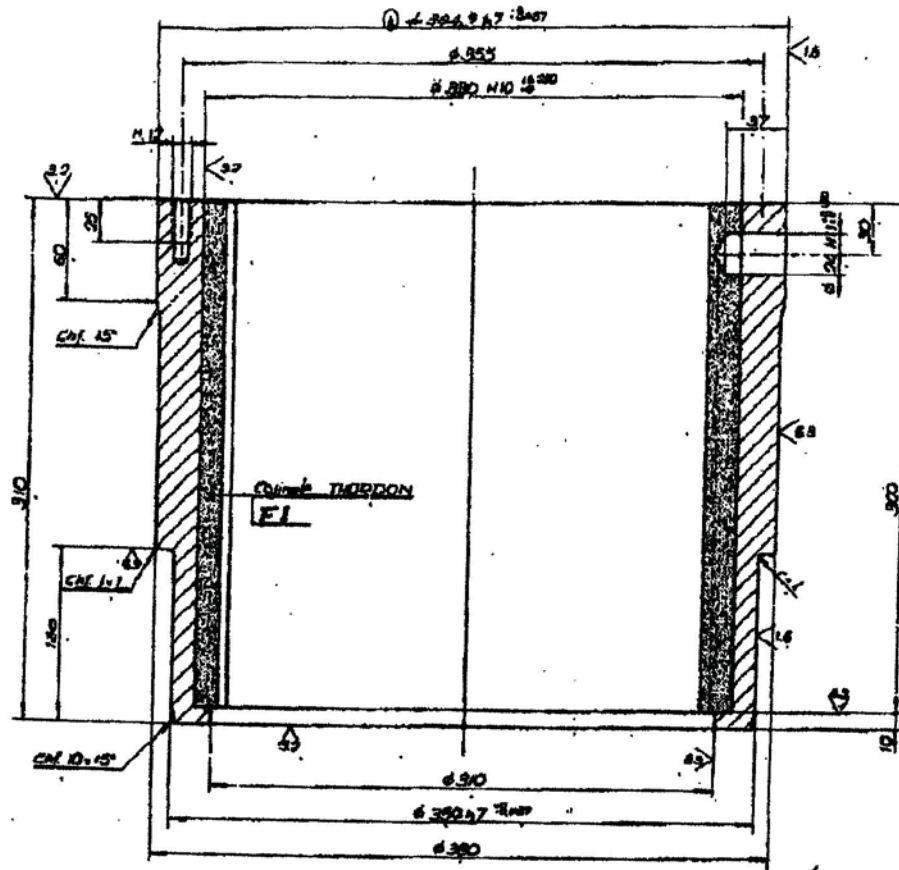

El diámetro real así definido por
TURBOMEC para obtener el juego
diametro inicial de 2.7
(después de 300 horas de función
nominal, permitiendo 0.45), en
función del diámetro obtenido en
la cámara W4 G.P. 30 cuyo valor
deberá ser comunicado al enviar
el parte completo.

Figuras, medidas y
cantidad de

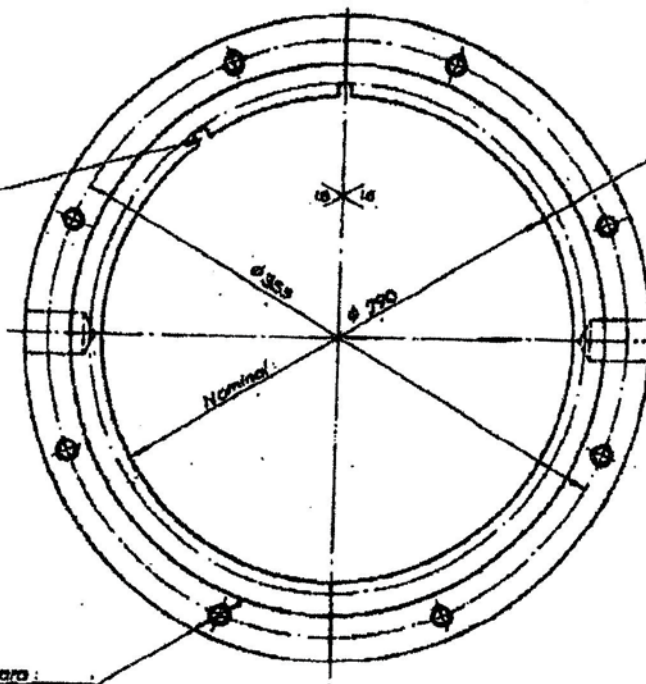

B Tol. 1/12 para:
B (211100-1207) F3
B (211100-1208) F4

Cálculo inferior:

Proyecto	1	2
Revisión	1	2
Fecha	20/02/04	21/02/04
Elaborado	...	...
Revisado	...	...
Verificado	...	...
Proyecto	1	2
Revisión	1	2
Fecha	20/02/04	21/02/04
Elaborado	...	...
Revisado	...	...
Verificado	...	...

Borrador de 1/12 para:

Proyecto	1	2
Revisión	1	2
Fecha	20/02/04	21/02/04
Elaborado	...	...
Revisado	...	...
Verificado	...	...
Proyecto	1	2
Revisión	1	2
Fecha	20/02/04	21/02/04
Elaborado	...	...
Revisado	...	...
Verificado	...	...